

# Tramex PRFV

Suministro e instalación

**Materias Primas :** Resina de Poliéster, Fibra de vidrio Roving directo tipo "E",

Cargas inorgánicas sin halógenos.


**Coefficiente de elasticidad:** 15000 MPa

**Tensión de rotura:** 325 MPa

## Tabla de cargas: Tramex abierto de PRFV (Flecha 1:100)


Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha **1:100**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	15	1900	400	150	50	-	-
38x38	25	8900	1900	700	300	-	-
38x38	30	-	3300	1200	550	300	-
38x38	38	-	6750	2450	1150	600	-
50x50	50	-	-	4650	2200	1200	700

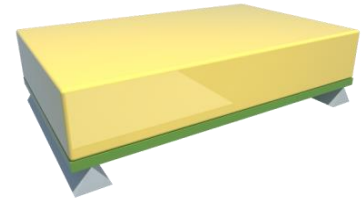

Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha **1:100**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	15	350	100	50	-	-	-
38x38	25	1650	600	300	150	-	-
38x38	30	-	1000	500	300	200	-
38x38	38	-	2100	1050	650	400	-
50x50	50	-	-	2050	1200	800	550

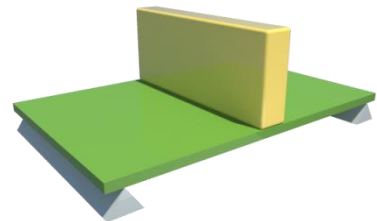


[www.tramexPRFV.com](http://www.tramexPRFV.com)

info@tramexprfv.com | Tef./Fax.: 986 79 41 08 | Movil.: 651 72 77 87

## Tabla de cargas: Tramex **abierto** de PRFV (Flecha 1:200)


Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha **1:200**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	15	950	200	50	-	-	-
38x38	25	4450	950	350	150	-	-
38x38	30	-	1650	600	250	150	-
38x38	38	-	3350	1200	550	300	-
50x50	50	-	-	2300	110	600	350

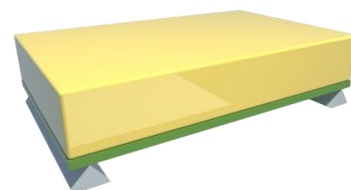

Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha **1:200**


Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	15	150	50	-	-	-	-
38x38	25	800	300	150	50	-	-
38x38	30	-	500	250	150	100	-
38x38	38	-	1050	500	300	200	-
50x50	50	-	-	1000	600	400	250

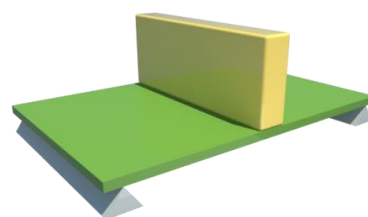

## Tabla de cargas: Tramex **cubierto** de PRFV (Flecha 1:100)


Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha **1:100**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	20	9100	1950	700	300	-	-
38x38	28	23700	5100	1850	850	-	-
38x38	33	-	8100	2950	1350	750	-
38x38	42	-	15800	5750	2700	1450	-
50x50	53	-	-	9850	4600	2500	1500



Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha **1:100**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	20	1700	600	300	150	-	-
38x38	28	4400	1600	800	450	-	-
38x38	33	-	2500	1250	750	500	-
38x38	42	-	4900	2500	1500	1000	-
50x50	53	-	-	4300	2600	1700	1250

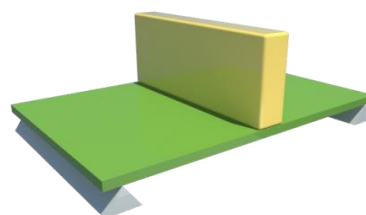


[www.tramexPRFV.com](http://www.tramexPRFV.com)

info@tramexprfv.com | Tef./Fax.: 986 79 41 08 | Movil.: 651 72 77 87

## Tabla de cargas: Tramex **cubierto** de PRFV (Flecha 1:200)


Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha **1:200**

Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110cm	130cm
38x38	20	4550	950	350	150	-	-
38x38	28	11850	2550	900	400	-	-
38x38	33	-	4050	1450	650	350	-
38x38	42	-	7900	2850	1350	700	-
50x50	53	-	-	4900	2300	1250	750

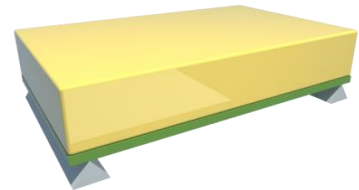

Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha **1:200**


Malla	Espesor	Distancias entre apoyos					
		30 cm	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
38x38	20	850	300	150	50	-	-
38x38	28	2200	800	400	200	-	-
38x38	33	-	1250	600	350	250	-
38x38	42	-	2450	1250	750	500	-
50x50	53	-	-	2150	1300	850	600

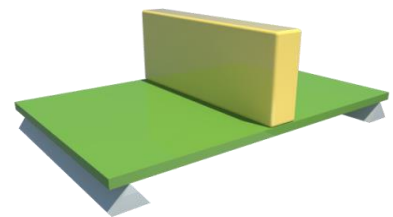

## Tabla de cargas: Tramex de **seguridad** (micromalla) de PRFV (Flecha 1:100)


Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha de **1:100**

1ª Malla	2ª Malla	Espesor	Distancias entre apoyos				
			50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
38x38	12x12	30	4400	1600	750	400	-
40x40	20x20	30	4500	1650	750	400	-
52x52	26x26	30	3250	1150	550	300	-
52x52	26x26	40	7600	2750	1300	700	-
52x52	26x26	52	-	7450	3500	1900	1150

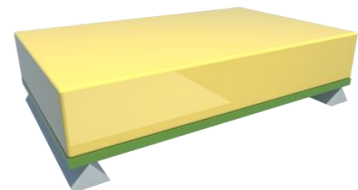

Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha de **1:100**

1ª Malla	2ª Malla	Espesor	Distancias entre apoyos				
			50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
38x38	12x12	30	1350	700	400	250	-
40x40	20x20	30	1400	700	400	250	-
52x52	26x26	30	1000	500	300	200	-
52x52	26x26	40	2350	1200	700	450	-
52x52	26x26	52	-	3250	1950	1300	950

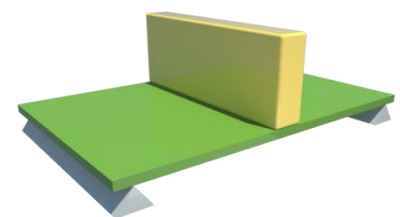


[www.tramexPRFV.com](http://www.tramexPRFV.com)

info@tramexprfv.com | Tef./Fax.: 986 79 41 08 | Movil.: 651 72 77 87

## Tabla de cargas: Tramex de **seguridad** (micromalla) de PRFV (Flecha 1:200)

Carga **distribuida** indicada en kg/m<sup>2</sup> para obtener una flecha de **1:200**

1ª Malla	2ª Malla	Espesor	Distancias entre apoyos				
			50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
38x38	12x12	30	2200	800	350	200	-
40x40	20x20	30	2250	800	350	200	-
52x52	26x26	30	1600	550	250	150	-
52x52	26x26	40	3800	1350	650	350	-
52x52	26x26	52	-	3700	1750	950	550



Carga **concentrada** indicada en kg/m para obtener una flecha de **1:200**

1ª Malla	2ª Malla	Espesor	Distancias entre apoyos				
			50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
38x38	12x12	30	650	350	200	100	-
40x40	20x20	30	700	350	200	100	-
52x52	26x26	30	500	250	150	100	-
52x52	26x26	40	1150	600	350	200	-
52x52	26x26	52	-	1600	950	650	450

